

DUCHA SENCILLA

NOGAL RED COSMOS SSB

REF.: 434350001

- Acabado superior mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Regadera 12 cm diámetro y brazo plástico 14 cm.
- Consumo 9,3 Lt/min.
- Sistema antitaпонamiento para fácil limpieza.
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Plástico.
- Acabado: Cromado.
- Peso Neto: 280 gr. - 0.6173 lb.
- Dimensión grifería (H x L x W): 80 x 220 x 135 mm.
3 x 9 x 5 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO




- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,5 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 250.000 ciclos.
- Vida útil o desgaste (regadera): 10.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

FRONTAL



LATERAL

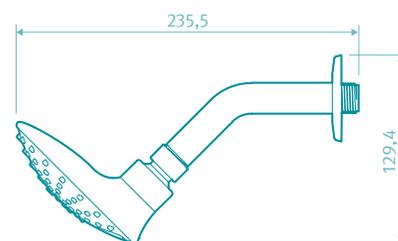

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



AHORRO
DE AGUA



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



GARANTÍA
GRIVAL



GARANTÍA
ACABADOS

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.


grival.com

GRIVAL

NOGAL RED COSMOS SSB

REF.: 434350001

DIAGRAMA DE CAUDAL

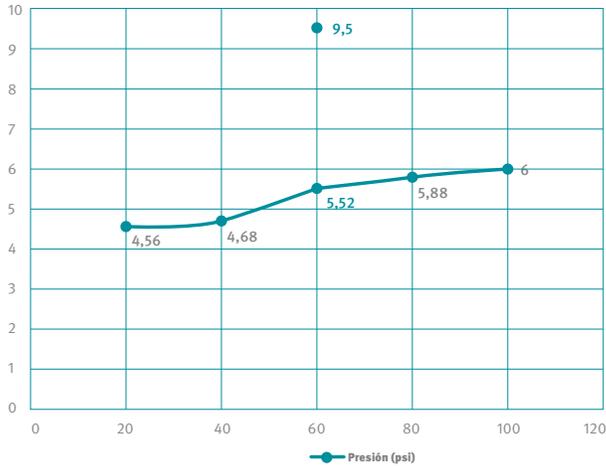

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
80	9,5	Máximo

PRESIÓN (psi)	CAUDAL PROM. (L/min.)
20	4,56
40	4,68
60	5,52
80	5,88
100	6

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

- 434350001 DH NOGAL SEN RED COSMOS SSB
- 434353331 DH SEN NOGAL RED COSMOS PQTE x3

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia	018000512030	Ecuador	1800001065
Bogotá	4048884	Perú	080055161
Panamá	8000202-507	México	018007051020
Guatemala	18006240109	Honduras	22211203-504
Costa Rica	40014966-506	(Tegucigalpa)	
Nicaragua	18002202304	Honduras	25580529-504
Salvador	8006141-503	(San Pedro Sula)	

Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co

GRIVAL